



ชูฟอทิก ยูพีเอส วางใจได้ทุกกระดับการใช้งาน

MOON-Plus

เครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ



MICROPROCESSOR CONTROLLED

ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันปัญหาคุณภาพไฟฟ้าต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว




SMART LCD DISPLAY

จอแสดงผลแบบ LCD ควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ แสดงค่าทางไฟฟ้าและสถานะการทำงานของเครื่องแบบเรียลไทม์ง่ายต่อการใช้งาน



BUCK/DOUBLE BOOST STABILIZER

ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถปรับแรงดันไฟฟ้าด้านเข้ากว้าง 3ระดับ ทำให้ปรับแรงดันไฟฟ้าด้านออกคงที่และมีประสิทธิภาพ



SMART BATTERY

แบตเตอรี่แห้งชนิดพิเศษ สามารถสำรองไฟฟ้าได้มากขึ้น 10% ทำให้มีเวลาสำรองไฟได้อย่างต่อเนื่องและเพียงพอในการบันทึกข้อมูลรวมถึงการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์



OVER-LOAD PROTECTION

ระบบป้องกันการต่อโหลดเกินกำลัง โดยแสดงสถานะโหลดเกินที่จอแสดงผลด้านหน้าเครื่องพร้อมเสียงเตือน



AUTO SELF-TEST & MANUAL SELF-TEST

ระบบทดสอบการทำงานของเครื่องสำรองไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่องหรือกดปุ่มสังเกตสอบ เพื่อตรวจสอบระบบและแบตเตอรี่ให้พร้อมใช้งาน



BATTERY REPLACEMENT

ระบบตรวจสอบแบตเตอรี่พร้อมแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ



SILENCE ALARM

สวิตช์สัมผัสกดปุ่มหยุดเสียงเตือนเมื่อมีการเตือนไฟฟ้าสำรอง

คุณสมบัติเพิ่มเติม


- สามารถรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าได้กว้างตั้งแต่ 154-286 โวลต์
- ระบบป้องกันไฟฟ้ลัดวงจร (Short Circuit) และโหลดเกิน
- เปิดเครื่องจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC/DC Start
- ระบบป้องกันไฟกระชากเนื่องจากฟ้าผ่า Surge Protection
- ระบบประจุแบตเตอรี่อัตโนมัติแบบรวดเร็วทันทีที่เสียบไฟฟ้า
- วงจรกรองสัญญาณรบกวน EMI /RFI Filter
- ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อสำรองไฟผ่านแบตเตอรี่ต่ำ
- ระบบเปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อไฟฟ้กลับเข้าสภาวะปกติ (Auto Restart)
- ระบบป้องกันไฟฟ้เกินด้วย Resettable Circuit Breaker ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
- วัสดุตัวเครื่องผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง ABS ปราศจากไฟฟ้รั่ว
- มาตรฐาน มอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, เล่ม 3-2555 : C1
- CE : IEC / EN 62040-1 LVD, -2 EMC, -3 Performance
- QMS Manufacture by ISO9001:2015, ISO14001:2015

FULLY LCD DISPLAY & Soft Switch



- | | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Input Voltage & Frequency | 4. Load Percentage | 7. Auto Mode |
| 2. Output Voltage | 5. AC Mode | 8. Silence Alarm |
| 3. Battery Percentage | 6. Battery Mode | 9. Power Soft Switch |

REAR PANEL

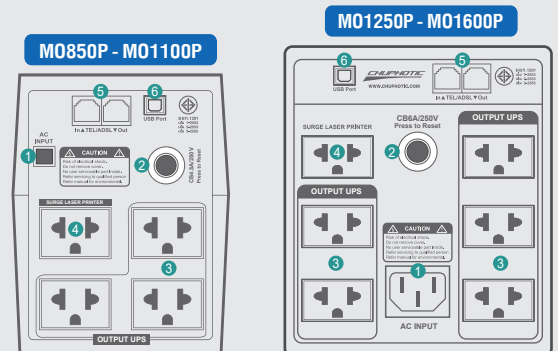

- | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. AC Input / NEMA5-15P | 2. Resettable CB | 3. Backup Outlet Universal |
| 4. Laser Printer outlet | 5. Tel/ADSL/Fax Surge | 6. USB Port |



มอก.1291
เล่ม 1-2553
เล่ม 2-2553
เล่ม 3-2555



www.chuphotic.com

MOON-Plus

เครื่องสำรองไฟฟ้าพร้อมระบบปรับแรงดันอัตโนมัติ

Model		MO850P	MO900P	MO1000P	MO1100P	MO1250P	MO1600P
CAPACITY	วีเอ/วัตต์	850VA/325W	900VA/390W	1000VA/480W	1100VA/550W	1250VA/750W	1600VA/960W
APPLICATION	คอมพิวเตอร์*	1PC		2PC		3PC	4PC
TECHNOLOGY	ระบบ UPS	Line Interactive UPS with Stabilizer					
	ระบบควบคุม	Microprocessor controlled					
	ระบบปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	Buck/Double Boost					
INPUT	แรงดันไฟฟ้าด้านเข้า	220 โวลต์ -30%, +30% (154-286 Vac)					
	ความถี่ไฟฟ้าด้านเข้า	50/60 เฮิรตซ์ ± 10% (ตรวจสอบความถี่อัตโนมัติ)					
OUTPUT	โหมคปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ	220 โวลต์ ±10% (198-242 Vac)					
	โหมคสำรองไฟฟ้า	220 โวลต์ ±3% (213.4-226.6 Vac)					
	ความถี่ไฟฟ้าด้านออก	50/60 เฮิรตซ์ ± 0.1% (โหมคสำรองไฟฟ้า)					
	รูปคลื่นไฟฟ้าด้านออก	โหมคปรับแรงดันไฟฟ้า: รูปคลื่นไซน์, โหมคสำรองไฟฟ้า: รูปคลื่นใกล้เคียงไซน์					
	เวลาการโอนย้ายแรงดันไฟฟ้า	2-4 มิลลิวินาที					
	พิทักโวลต์ไฟฟ้าเกินกำลัง	101-120% ร้องเตือนโวลต์เกินกำลังเป็นเวลา 30 วินาที เครื่องหยุดทำงานอัตโนมัติ					
PROTECTION	ไฟฟ้าลัดวงจรทางด้านออก	หยุดการทำงานของเครื่องอัตโนมัติพร้อมเสียงเตือน					
	การใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง	ป้องกันด้วย Resettable Circuit breaker ด้วยความสะดวกรวดเร็ว					
	ปิดเครื่องอัตโนมัติ (Low Battery Shutdown)	ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อสำรองไฟฟ้าจนแบตเตอรี่ต่ำ (โหมคสำรองไฟฟ้า)					
	การใช้โวลต์เกินและแจ้งเตือน	LCD แสดงผลพร้อมเสียงเตือน					
	อัตราการกายพลังงานไฟกระชาก	SPD 300Vac : 125จูล ภายใน 2 มิลลิวินาที at Power 30kW, I _{max} 4500A					
	มาตรฐานอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	Indoor : UL1449 Cat A, B/ IEC61643 LPZ3, 2, In 3kA at 8/20µsec					
	ระบบป้องกันแบตเตอรี่	แรงดันแบตเตอรี่สูง, แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ					
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าทาง Tel/Fax/ADSL	ช่องรับสัญญาณโทรศัพท์ แบบ RJ11/ RJ45					
BATTERY	สัญญาณเสียงรบกวน	น้อยกว่า 40 เดซิเบล ที่ระยะห่าง 1 เมตร					
	ชนิดแบตเตอรี่	SLA : แบตเตอรี่ตะกั่วกรดแบบปิดผนึก โดยไม่ต้องดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน					
	เวลาในการสำรองไฟฟ้า	15-40 นาที (ขึ้นอยู่กับปริมาณโวลต์)					
	ระบบแบตเตอรี่อัจฉริยะ:	Battery Replacement : ระบบเข้าระจิงและแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ					
	การประจุแบตเตอรี่	ระบบประจุแบตเตอรี่แบบ Boost / Float Charge					
เวลาในการประจุแบตเตอรี่	90% หลังจากประจุแบตเตอรี่เป็นเวลา 3-6 ชั่วโมง						
OUTLET	ปลั๊กจ่ายไฟฟ้าสำรอง + ไฟฟ้ากระชาก	3ปลั๊กสำรองไฟ และ 1ปลั๊กเครื่องพิมพ์ แบบ Universal				5ปลั๊กสำรองไฟ และ 1ปลั๊กเครื่องพิมพ์	
OTHER PROPERTIES	ฟังก์ชัน	เปิด/ปิดเครื่อง, โหมคปกติ, โหมคสำรองไฟฟ้า, โวลต์เกิน, สภาวะเครื่องผิดปกติ, สวิตช์ปิดเสียงเตือน, สวิตช์ทดสอบการสำรองไฟฟ้า, การแจ้งเตือนแบตเตอรี่เสื่อมสภาพ, เปิดเครื่องจากแบตเตอรี่					
	พอร์ตเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	USB Port					
	โปรแกรมควบคุมและแสดงผล	UPS Monitoring By PowerManager Software					
INDICATOR	LCD Display	แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, แรงดันไฟฟ้าด้านออก, ความถี่ไฟฟ้า, โหมคปรับแรงดันไฟฟ้า, โหมคสำรองไฟฟ้า, ระดับโวลต์, โวลต์เกิน, ระดับแบตเตอรี่, แบตเตอรี่ต่ำ, แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ, เสียงเตือน, เครื่องผิดปกติ					
INDICATOR	โหมคสำรองไฟฟ้า	เสียงเตือนทุกๆ 10 วินาที					
	แรงดันแบตเตอรี่ต่ำ	เสียงเตือนทุกๆ 1 วินาที					
	โวลต์เกิน	เสียงเตือนดังต่อเนื่อง					
	สภาวะผิดปกติ	เสียงเตือนดังต่อเนื่อง					
	แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ	จอ LCD แสดงสัญลักษณ์แบตเตอรี่ติดกระพริบทุก 2 วินาที					
ENVIRSONMENT	อุณหภูมิ	0-45 องศาเซลเซียส					
	ความชื้น	RH 0-90% โดยไม่มีการกลั่นตัว					
PHYSICAL	ขนาด (กว้างxยาวxสูง) มิลลิเมตร	100x330x155				146x345x162	
	น้ำหนักสุทธิ (กิโลกรัม)	4.3	4.6	5.0	5.2	8.5	10.2
CONFORMANCE	มาตรฐานผลิตภัณฑ์	มอก.1291 เล่ม 1-2553, เล่ม 2-2553, เล่ม 3-2555:C1, CE:IEC/EN 62040 QMS by ISO9001, ISO14001					

บริษัท ซูไฟติก จำกัด

949 หมู่ 9 ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์: 02 186 3010 แฟกซ์: 02 186 3018-9

www.chuphotic.com

E-mail: ups@chuphotic.com

ตัวแทนจำหน่าย :